


Plaatsing "in de dag "




De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of tussen de muur geplaatst. Bepaal waar en hoe u de jaloezie wilt plaatsen. Let hierbij op obstakels als knoppen, deurklinken etc. Controleer de hoogte en breedteverschillen door op meerdere plaatsen te meten. Geef de kleinste maten op voor de dagmaat. Blijvende breedtemaat is de dagmaat minus 5 á 10 mm, hoogte blijft hetzelfde. De door u opgegeven maten zijn blijvende maten.

Plaatsing "op de dag "

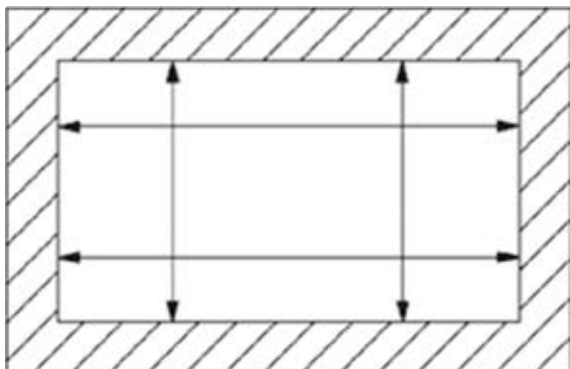


De jaloezie wordt op het raamkozijn op de muur of tegen het plafond geplaatst. Meet als hiernaast en tel daarbij de gewenste overlapping aan alle zijden. Zorg ervoor dat het product aan de onderzijde tot op de vensterbank wordt gemeten.



#### Fixeersteunen (16/25/35/50 mm)

Als de jaloezie voornamelijk getuimeld wordt (bijv. op deuren) kan de onderlat vastgezet worden met fixeersteunen. - *Meerprijs.*



#### Kabelzijgeleiding (16/25/35/50 mm)

Deze uitvoering biedt uitkomst bij plaatsing op kantel-, draai-/kiepramen en deuren. De jaloezie wordt door twee zijgeleidingskabels op de juiste plaats gehouden. Standaard wordt bevestigingsmateriaal voor plaatsing "op de dag" geleverd, naar keuze, zonder meerprijs, materiaal voor "in de dag". De lamellen worden zijdelings voorzien van extra doorvoergaten. Maximale hellingshoek is 15°. - *Meerprijs.*

#### Ladderband bij houten jaloezieën:

bij de 50mm jaloezie kunt u kiezen voor ladderband in plaats van ladderkoord. Het ruime assortiment van kleuren geeft u alle mogelijkheden voor opvallende contrasten of subtiele accenten. Door het toepassen van ladderband verdwijnen tevens voor een groot gedeelte de gaatjes uit het zicht.