

## Meetinstructies markies

Markiezen worden bijna altijd op de muur gemonteerd. Dit advies geldt daarom voor montage op de gevel.


**⚠ Let op:** Dit is een advies waar vanaf geweken kan worden indien de situatie hier om vraagt. Gaan uw ramen tot op de grond, heeft u kleinere ramen of is er een looppad direct langs het raam? Bepaal dan zelf of u de advies uitvalmaat wilt handhaven of wijzigen!

### Breedtemaat:

- Meet de breedte tussen de muren van het raam.
- De markiesframe valt aan beide zijden 10cm voorbij het raam. Tel bij de gemeten breedtemaat dus 2x 10cm op.
- Vul deze breedtemaat in bij uw bestelling. Dit is de buitenwerkse maat van het markiesframe.

### Uitval / hoogtemaat:

- Meet de hoogte van het raam.
- Tel daar 20cm bij op.
- Deel dit getal door 2.
- Rondt dit getal af naar de dichtstbij liggende standaard uitvalmaat. Deze staan vermeld op onze website bij de markies naar keuze.
- Ga na of dit de door u gewenste uitvalmaat is.
- Vul de uitvalmaat in bij uw bestelling.

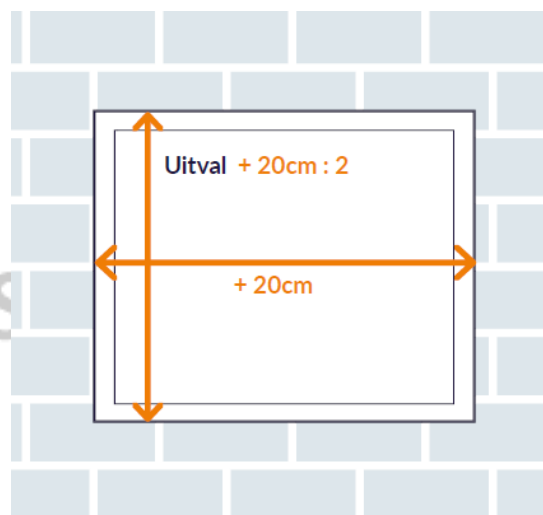

### Rekenvoorbeeld:

Breedte tussen de muren gemeten: 120cm / Hoogte van het raam gemeten: 140cm

U bestelt in deze situatie:

Breedtemaat =  $120 + 20\text{cm} = 140\text{cm}$

Uitval / hoogtemaat =  $140 + 20 : 2 = 80\text{cm}$

### Bijzonderheden:

- Indien u een bovenplank bestelt, dan wordt deze standaard 20cm breder dan het markiesframe geleverd.
- Zijschotten worden standaard 20cm langer dan de uitval geleverd.
- Indien de markies tegen een stenen gevel wordt gemonteerd, dan adviseren wij een stormstrook of slijtlat te gebruiken. Dit om schade aan uw doek te voorkomen.

***Lees bovenstaande instructies goed door, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit kunnen wij niet voor u controleren. Uiteraard is deze meetinstructie een advies.***

*Heeft u twijfels of vragen over uw meting en montagesituatie? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail met foto's van de montagesituatie. We kunnen dan met u meekijken en advies geven.*