


Meetinstructie Screens

Screen 100 en 125 DE Luxe en Veranda Screenwand

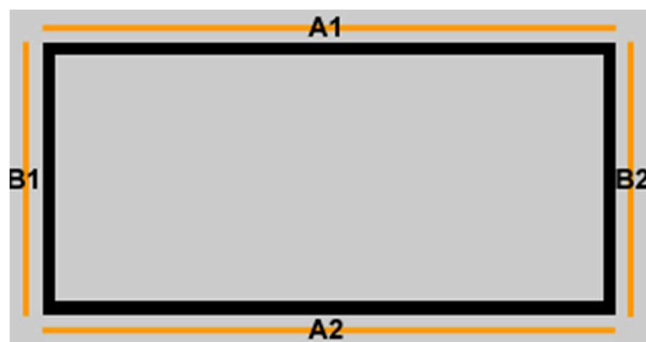

1. Bepaal de breedte van het kozijn / opening

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).

De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

2. Bepaal de hoogte van het kozijn / opening

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).

Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).

De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn / in de dag / in de opening

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.

Als het raam nog open moet kunnen moet u rekening houden met de hoogte van de kast en de onderlijst welke niet geheel in de kast verdwijnt (samen +/- 10 tot 13cm. Ligt aan bakmaat).

Houdt hiermee rekening als u naar buiten draaiende ramen heeft.

4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur / op de dag

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 9 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus 125 tot 150 mm (ligt aan bakmaat screen)

Zonweringbestellen.nl

KANTOOR: van Leeuwenhoekweg 4. 3225 LX Hellevoetsluis

SHOWROOM: Watertoren 49 F. 3247 CL Dirksland

0181-820322. info@zonweringbestellen.nl



